


Montagehinweise Alu-Wandeinbau-Spiegelschrank WIM

umlaufendes Lichtband


Allgemein

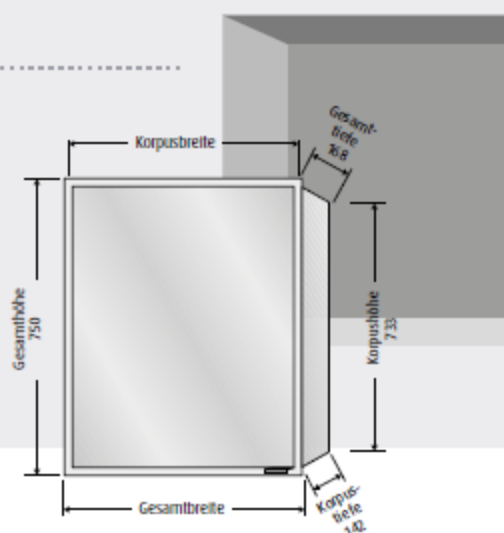

Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße

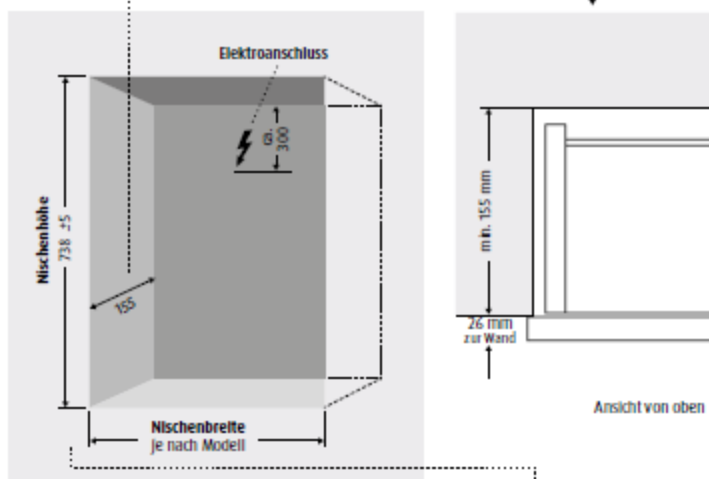

Nischenbreiten

Modell	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU040GL/AU041GL	600 mm	583 mm	588 mm ± 3
AU042GL	800 mm	783 mm	788 mm ± 3
AU044GL	1000 mm	983 mm	988 mm ± 3
AU046GL	1200 mm	1183 mm	1188 mm ± 3
AU047GL	1300 mm	1283 mm	1288 mm ± 3
AU048GL	1400 mm	1383 mm	1388 mm ± 3
AU049GL	1600 mm	1583 mm	1588 mm ± 3