


## Technische Information

### Maße Decor-Arte Line

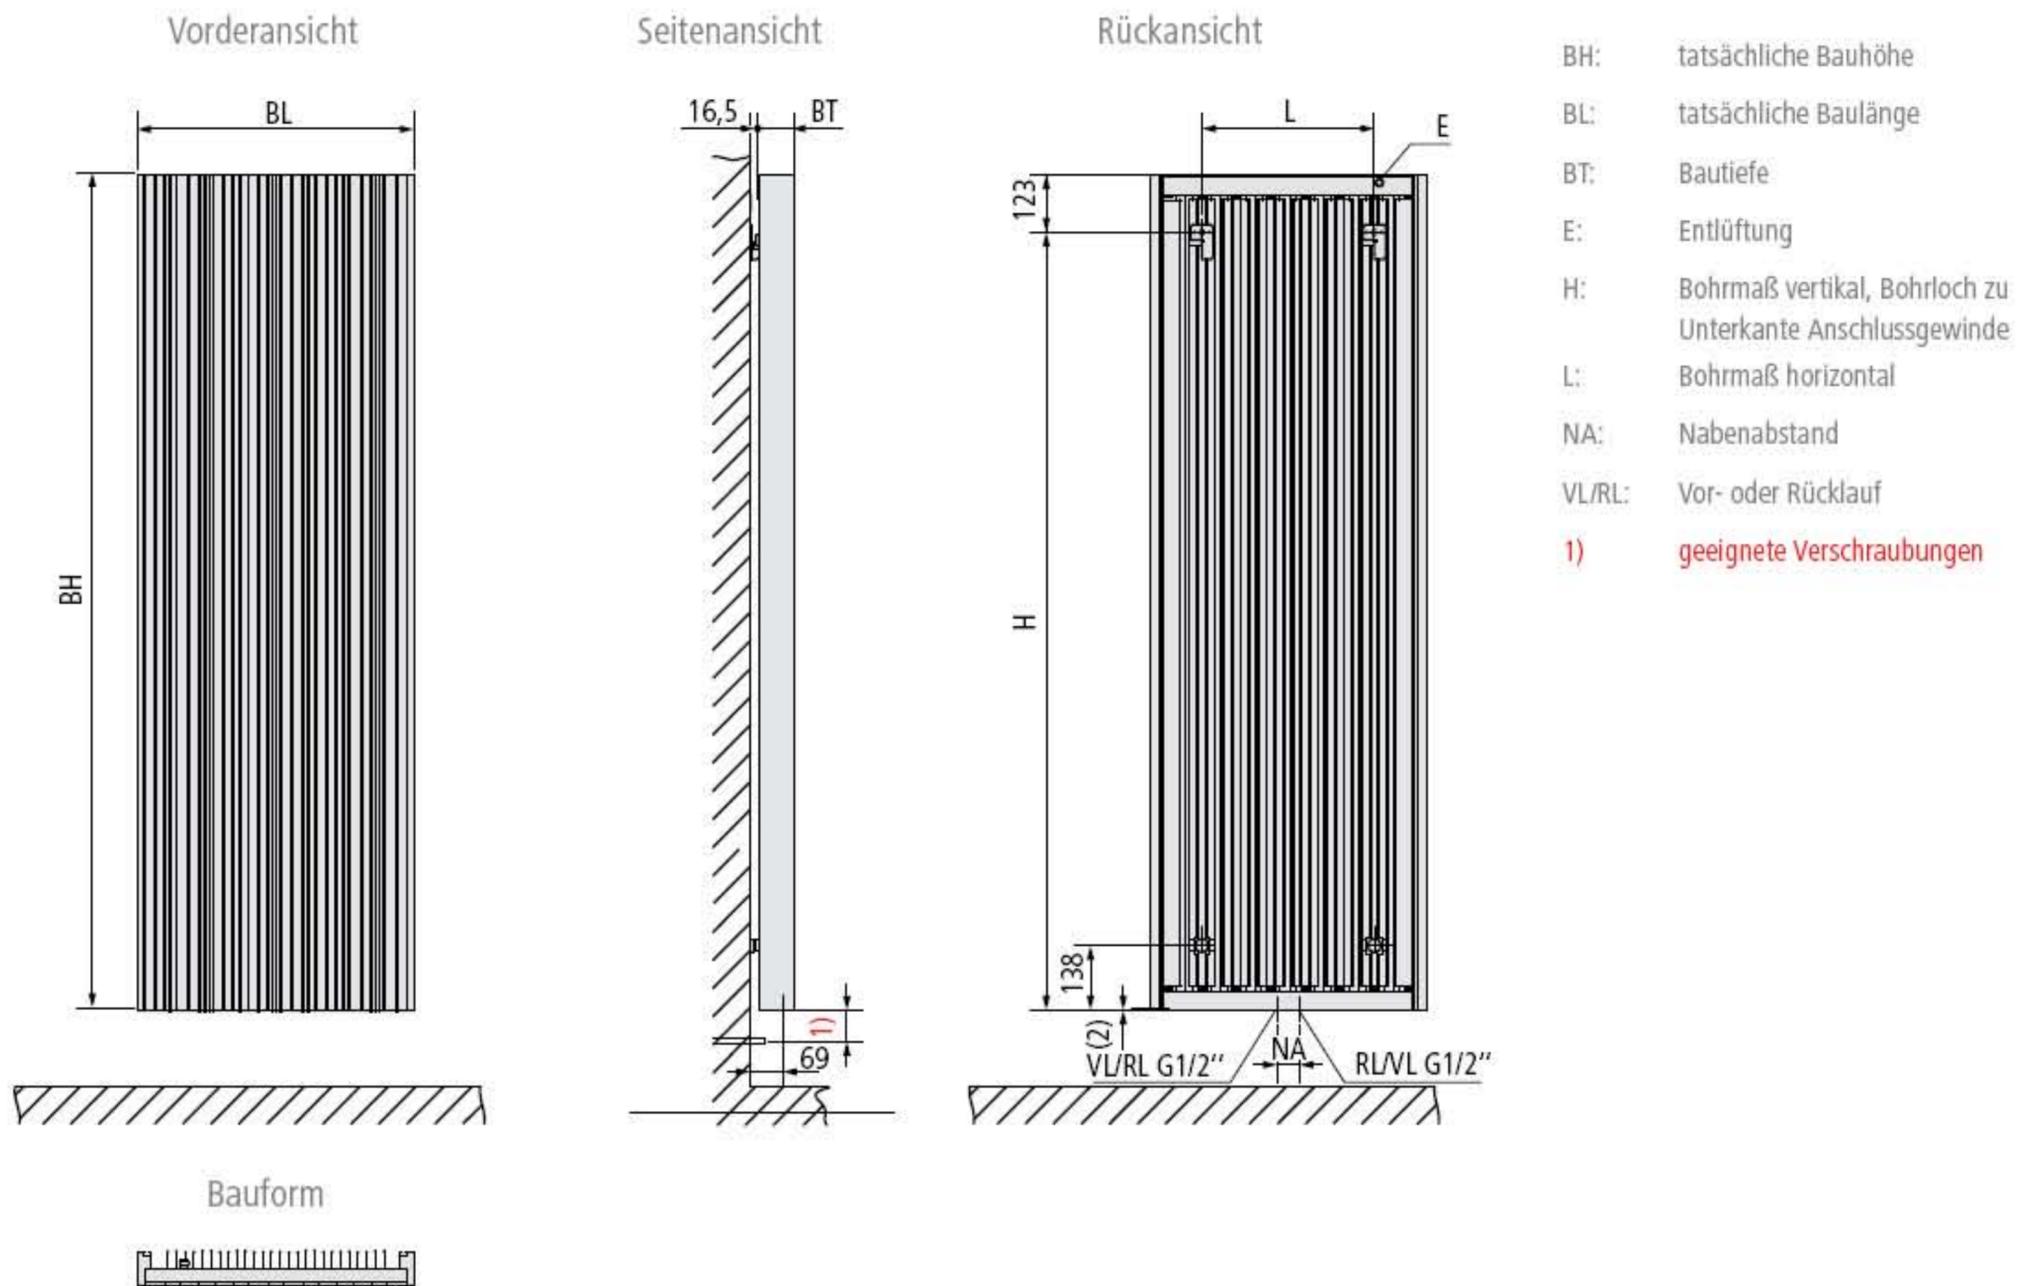

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.  
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasser- inhalt l
1600	450	78	50	1475	225	23,7	1,57
1600	600	78	50	1475	375	31,7	2,00
1800	450	78	50	1675	225	26,3	1,74
1800	600	78	50	1675	375	35,0	2,28
2000	450	78	50	1875	225	28,8	1,92
2000	600	78	50	1875	375	38,4	2,55

- Anschlüsse: 2 x 1/2" IG mittig nach unten  
Nabenabstand 50mm  
Vorlauf links oder rechts möglich  
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G1/8" nach hinten, links

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C  
Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und 8,0 betragen.  
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Ausschreibungstext: [www.kermi.de](http://www.kermi.de)