
Decor-Arte® Plan

Technische Information

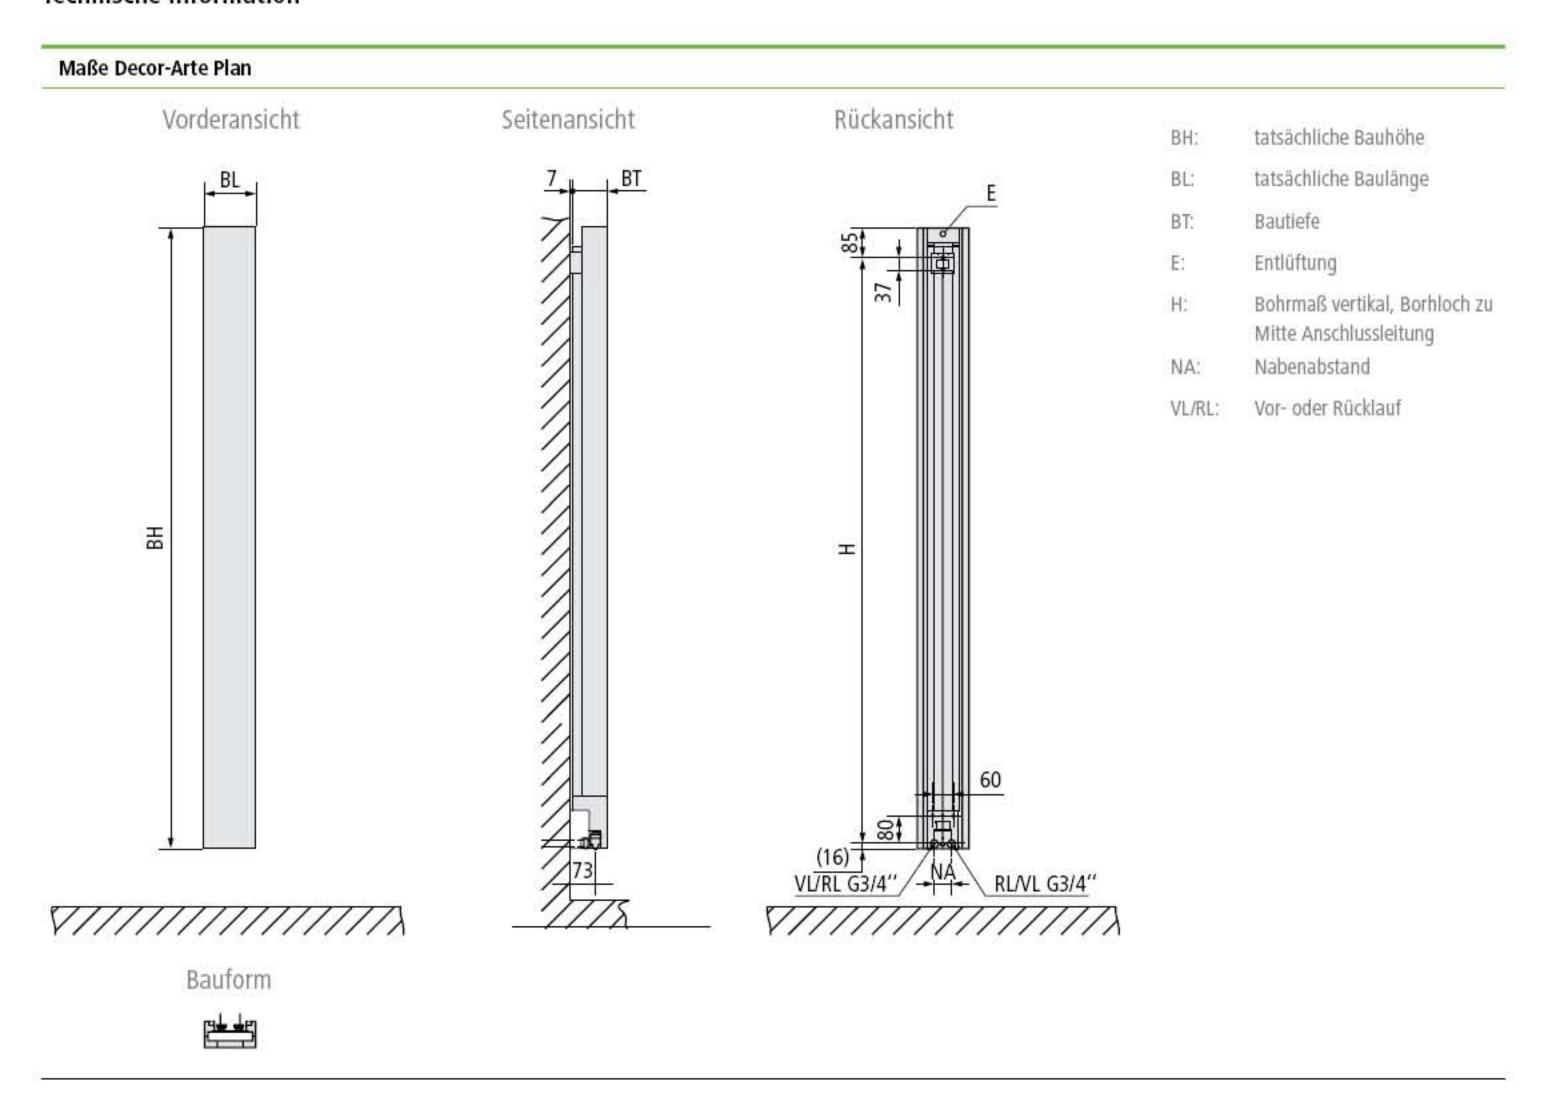

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	Gewicht kg	Wasser inhalt l
1800	150	100	50	1700	8,6	0,47
2000	150	100	50	1900	9,6	0,52

Anschlüsse: 2 x 3/4" AG mittig nach hinten,

Rohrleitung ausschließlich aus der Wand

Nabenabstand 50mm

Vorlauf links oder rechts möglich Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet

Der Anschluss und die Regelung für bis zu drei

Heizkörper erfolgen über die Zubehör-Anschlussbox

Art.-Nr. ZV02300001.

■ Entlüftung: G 1/8" nach hinten, links

■ Betriebsdruck: max. 10 bar

■ Prüfdruck: 13 bar

■ Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C

Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und 8,0 betragen. Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich

Ausschreibungstext: www.kermi.de