


Technische Information

Maße Fineo

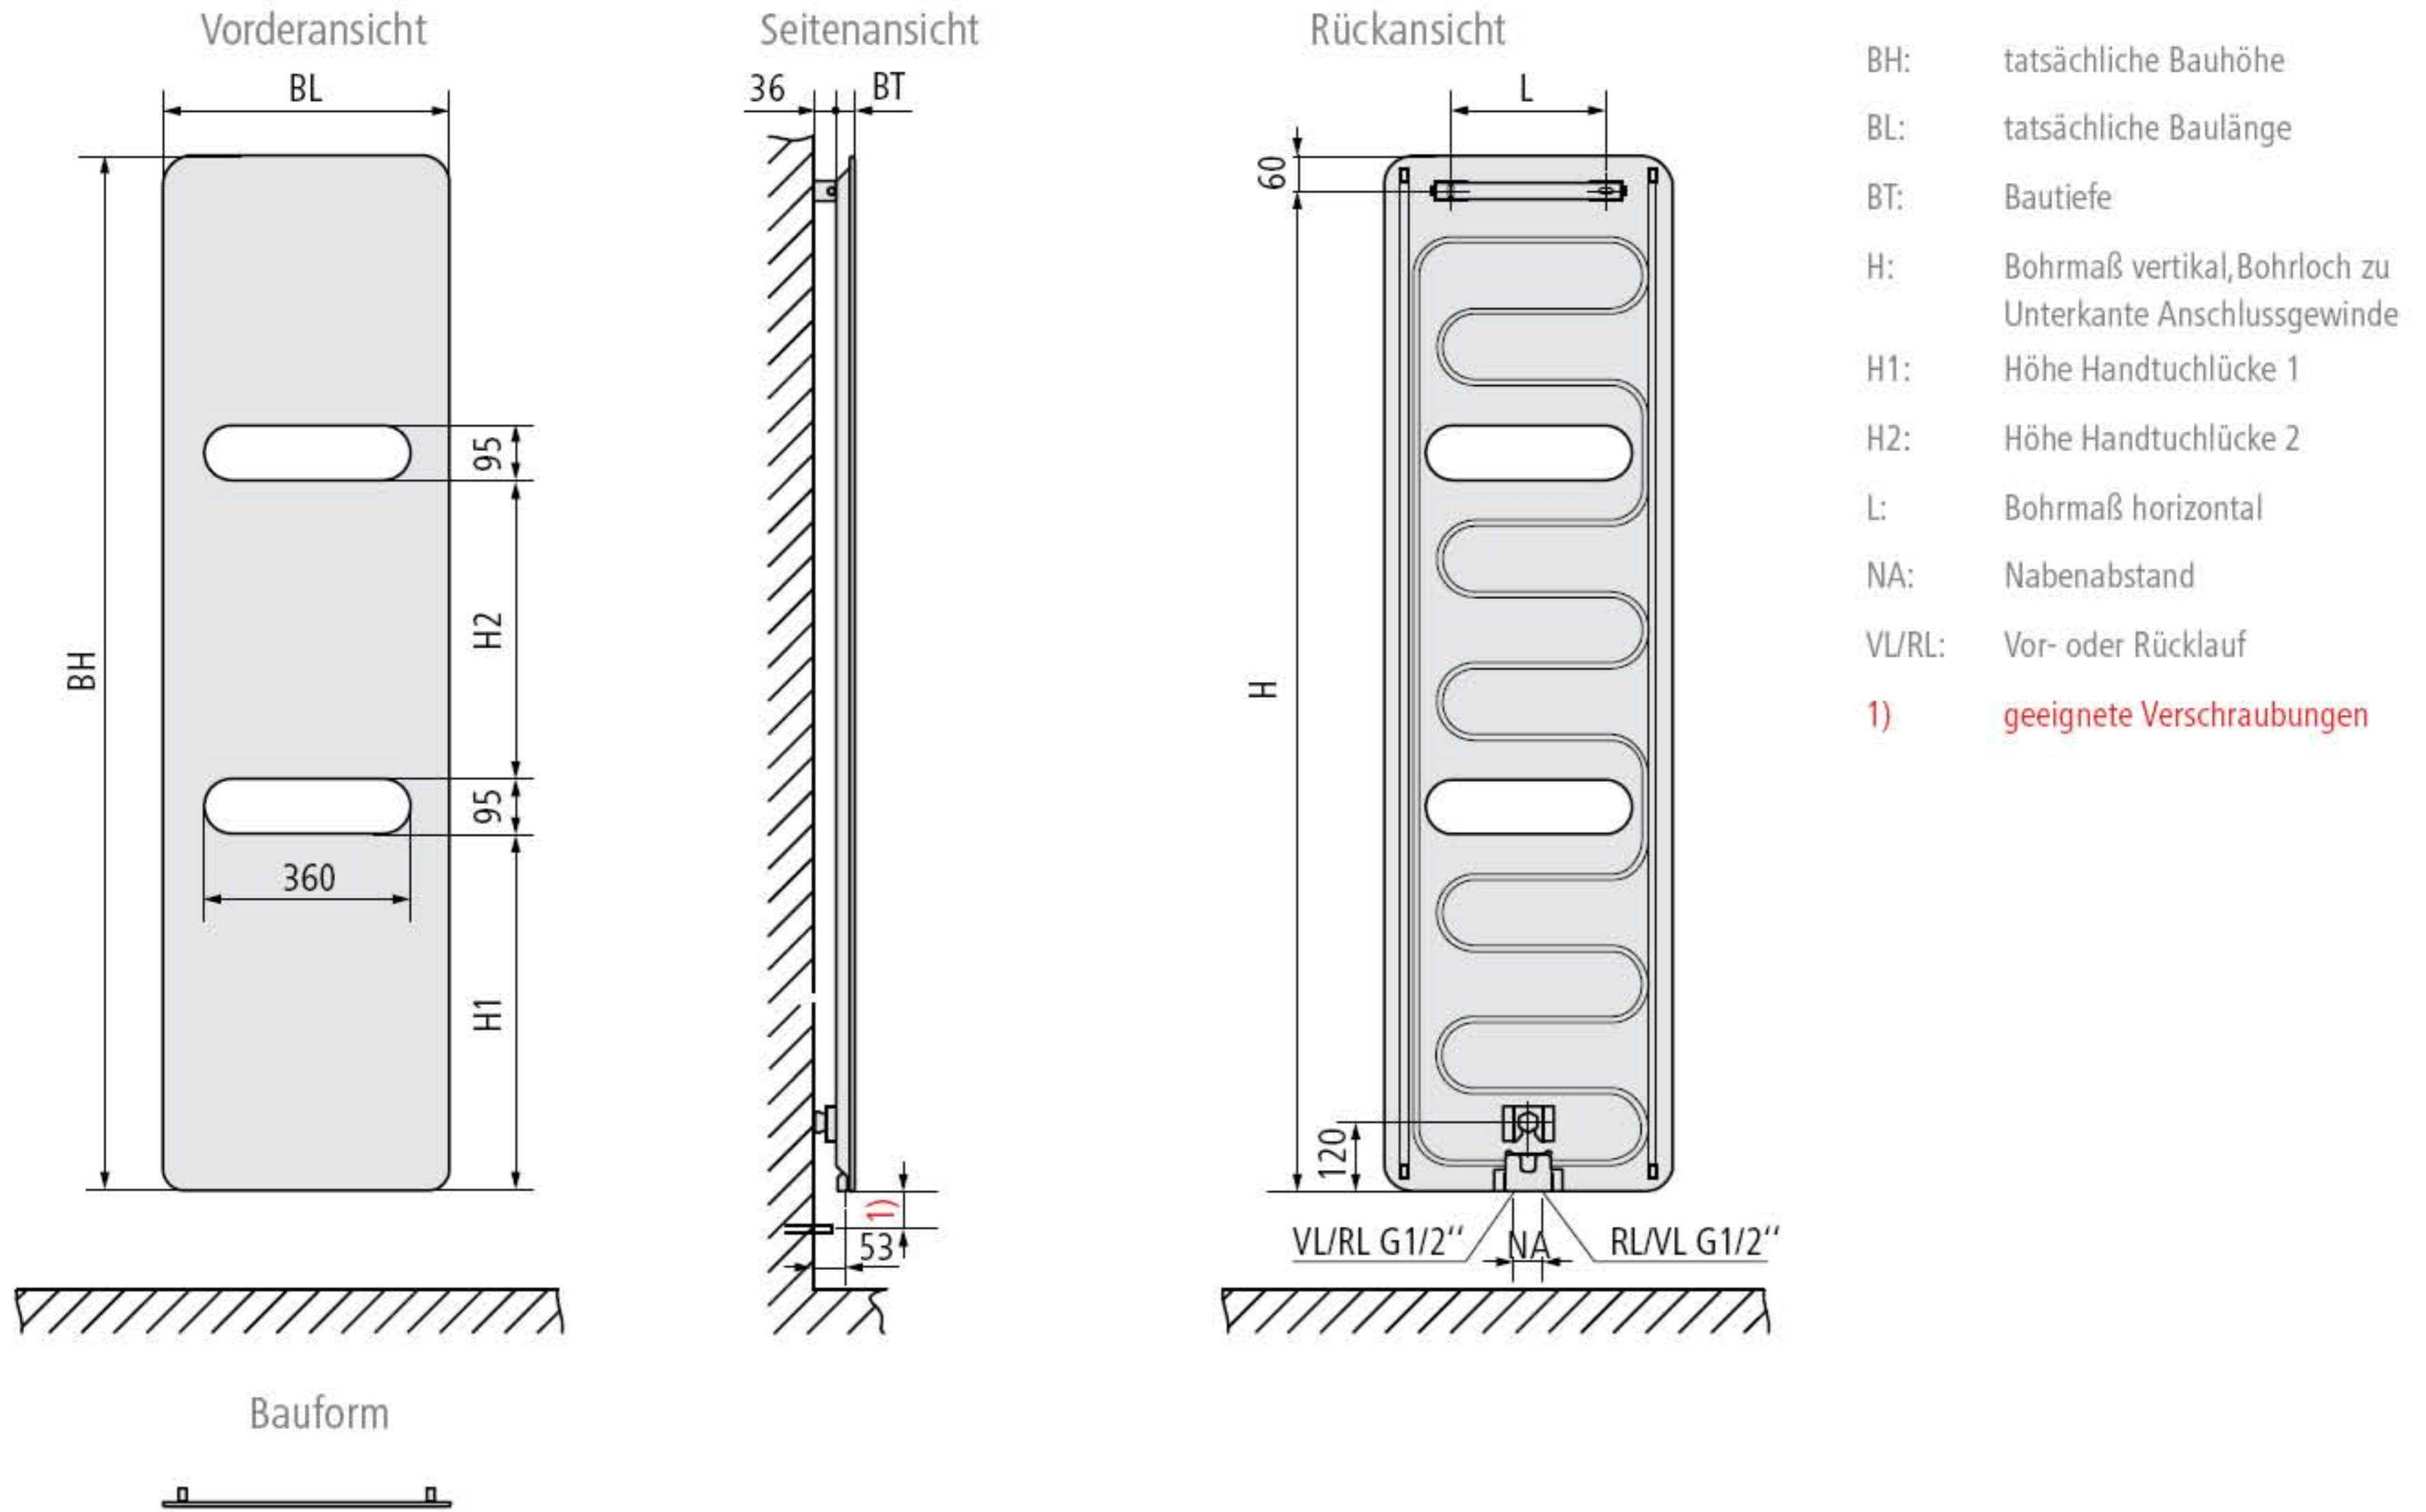

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasser- inhalt l
1400	500	33	50	1340	621	-	270	16,3	0,35
1800	500	33	50	1740	621	521	270	20,9	0,45
2000	500	33	50	1940	621	521	270	23,0	0,60

- Anschlüsse: 2 x 1/2" IG mittig nach unten
Nabenabstand 50mm
Vorlauf links oder rechts möglich
Für Einrohr-Betrieb geeignet

- Entlüftung: --

- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Ausschreibungstext: www.kermi.de